

百兆非网管型以太网交换机



UT-6405SA

5口百兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 超宽工作温度：-40℃ ~ 85℃
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护



概述

UT-6405SA是5口百兆非网管型以太网交换机，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base - T

IEEE 802.3u 100Base - TX

接口

RJ45端口：5个10/100Base - TX端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI - X自适应

LED指示灯：PWR电源灯，网络指示灯

电源需求

输入电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)

功耗：130mA@24Vmax

接口端子：1个可插拔的3针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

交换性能

转发速率：148810pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：1K

缓存空间：0.5Mbit

背板带宽：1.2G

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装

重量：500g

尺寸 (W x H x D)：100mmx85mmx27.5mm

包装尺寸

190mmx182mmx65mm

工作环境

工作温度：-40℃ ~ 85℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A

EMS：

IEC(EN)61000 - 4 - 2(ESD)

IEC(EN)61000 - 4 - 3(RS)

IEC(EN)61000 - 4 - 4(EFT)

IEC(EN)61000 - 4 - 5(Surge)

IEC(EN)61000 - 4 - 6(CS)

IEC(EN)61000 - 4 - 8


IEC 60068 - 2 - 27(Shock)

IEC 60068 - 2 - 32(Freefall)


IEC 60068 - 2 - 6(Vibration)

尺寸


单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$




顶视图

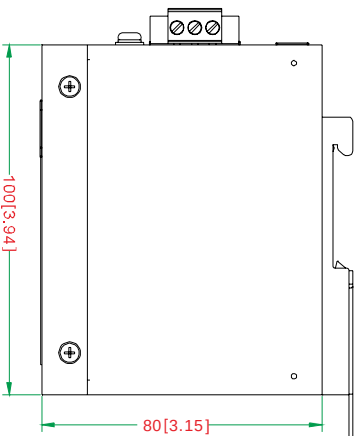


左侧视图



前视图

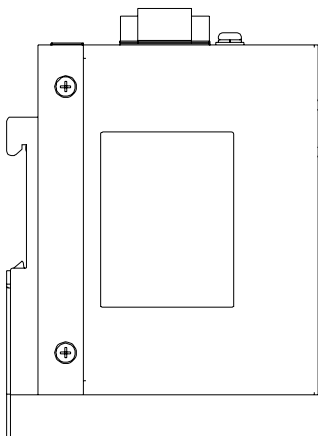

右侧视图



后视图

订购信息

产品型号	端口
	10/100Base - T(X)
UT - 6405SA	5路