

1U 机架式 8 口 RS485/422

隔离型串口服务器



UT-6008M-I



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线: 400 1144 149

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 8-10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

网址: www.szutek.com



特点



- 支持 8 路互相隔离 RS-485/422 串口，使设备更安全可靠。
- 串口信号与系统信号使用数字容隔 IC 实现隔离，隔离耐压可达 1.5KV
- 支持 3 路 10/100 Base-T(x) 以太网接口，交换机模式。
- 支持 Reset 键恢复出厂设置
- 每路串口提供 4 路信号，分别是 T/R+, T/R-, RX+, RX-
- 支持 RS485 拨动开关选择终端电阻和总线上下拉电阻配置
- 串口保护：RS-485/422 浪涌 10/700us 共模:2KV/差模 1KV
- 支持 MCP、VCOM 虚拟串口
- 以太网口高达 1.5KVAC 隔离保护
- 支持 Web 固件升级

概述

产品支持串行终端到 TCP/IP 之间数据转换，内部集成 TCP/IP 协议栈，实现 RS-485/422 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输，使得串口设备能够具备联网功能。内部集成 ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, UDP 等协议。所有程序提供中英文界面，有设置向导，易于操作。广泛用于工业控制，设备自动化，物联网，环境监控，智能交通，动环监控等领域。

规格

接口

电源接口：3 芯品字头插座

以太网接口：3×RJ45，1×10/100Base-T(x)

调试 Console 口：1×RJ45

串行接口：8×4pin 3.81 端子，RS485/RS422 二合一

LED 指示灯：PWR1、PWR2 电源指示灯，RUN 运行指示灯，

16 个串口收发指示灯按键；1 个出厂复位按键 RESET

电源需求

输入电压：100-240VAC/50Hz，可选择双路电源供电。

功耗

最大输入功耗：3.3W

机械特性

外壳：IP30 防护等级

重量：2.75Kg

安装方式：1U 机架式安装

尺寸（长×高×宽）：440 mm×230mm×44mm（不含安装件）

传输距离

RS-485/422：1200m

工作环境

储存温度：-40~85° C

工作温度：-20~75° C

相对湿度：5% ~95%（无凝结）

支持协议

IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、TELNET、DNS、DHCP

工作模式

VCOM, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP, Serial Telnet Mode, Remote Pair mode, RFC 2217、Modbus TCP Server、Modbus TCP Client

串口参数

接口类型：RS-485、RS-422

波特率：300-921600bps

校验位：None、Odd、Even、Mark、Space

流制：RTS/CTS、XON/XOFF、

数据位：7、8

停止位：1、1.5、2

认证标准

EMC：EN 55032/24

EMI：CISPR 32, FCC Part 15B Class A

EMS：IEC61000-4-2 ESD 接触 6KV, 空气 8KV


IEC61000-4-3 RS 3V/m

IEC61000-4-4 EFT 电源2KV, 信号1KV

IEC61000-4-5 Surge 电源2KV, 信号2KV

IEC61000-4-6 CS 3V/m

尺寸 (unit:mm)

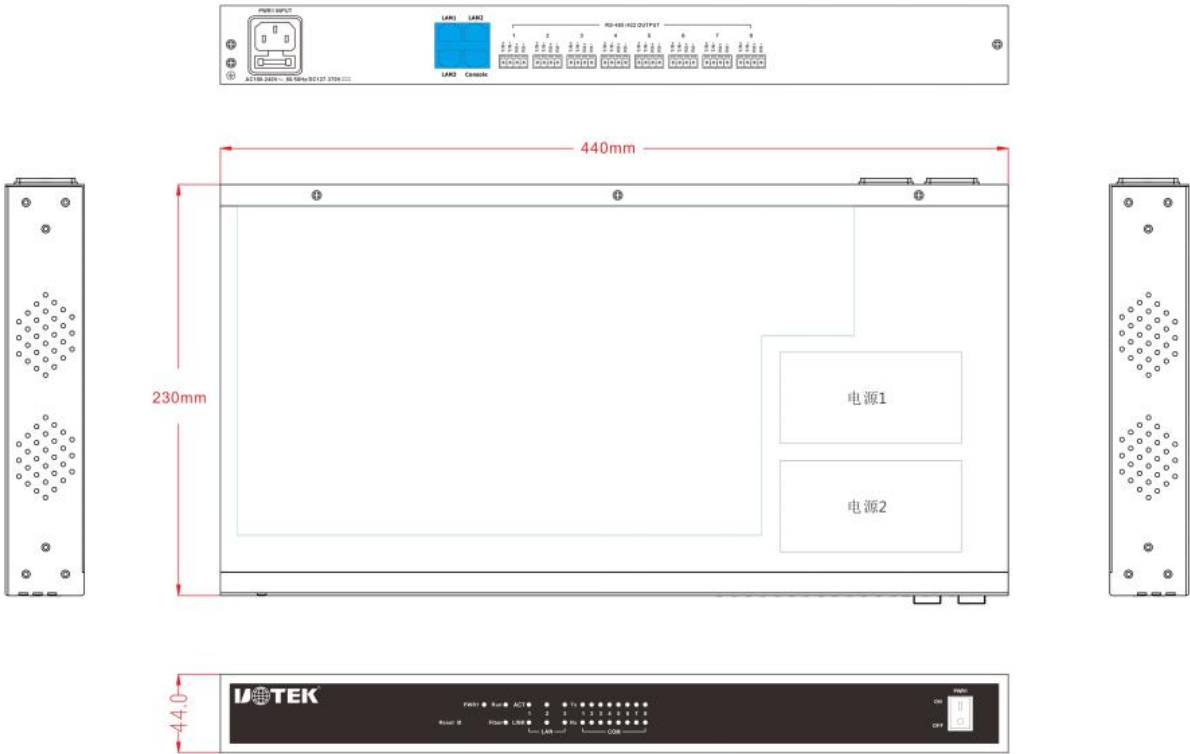

订购信息

产品型号	网口	串口			电源
	RJ45	串口通道数	串口类型	串口接口方式	
UT-6008M-I	3 (单 IP 模式)	8 路	RS-RS485/422	4pin 3.81 端子	100-240VAC/50Hz